HUBA 虎霸 H5015 塔式起重机

Tower Crane

外型尺寸 Outline Dimension

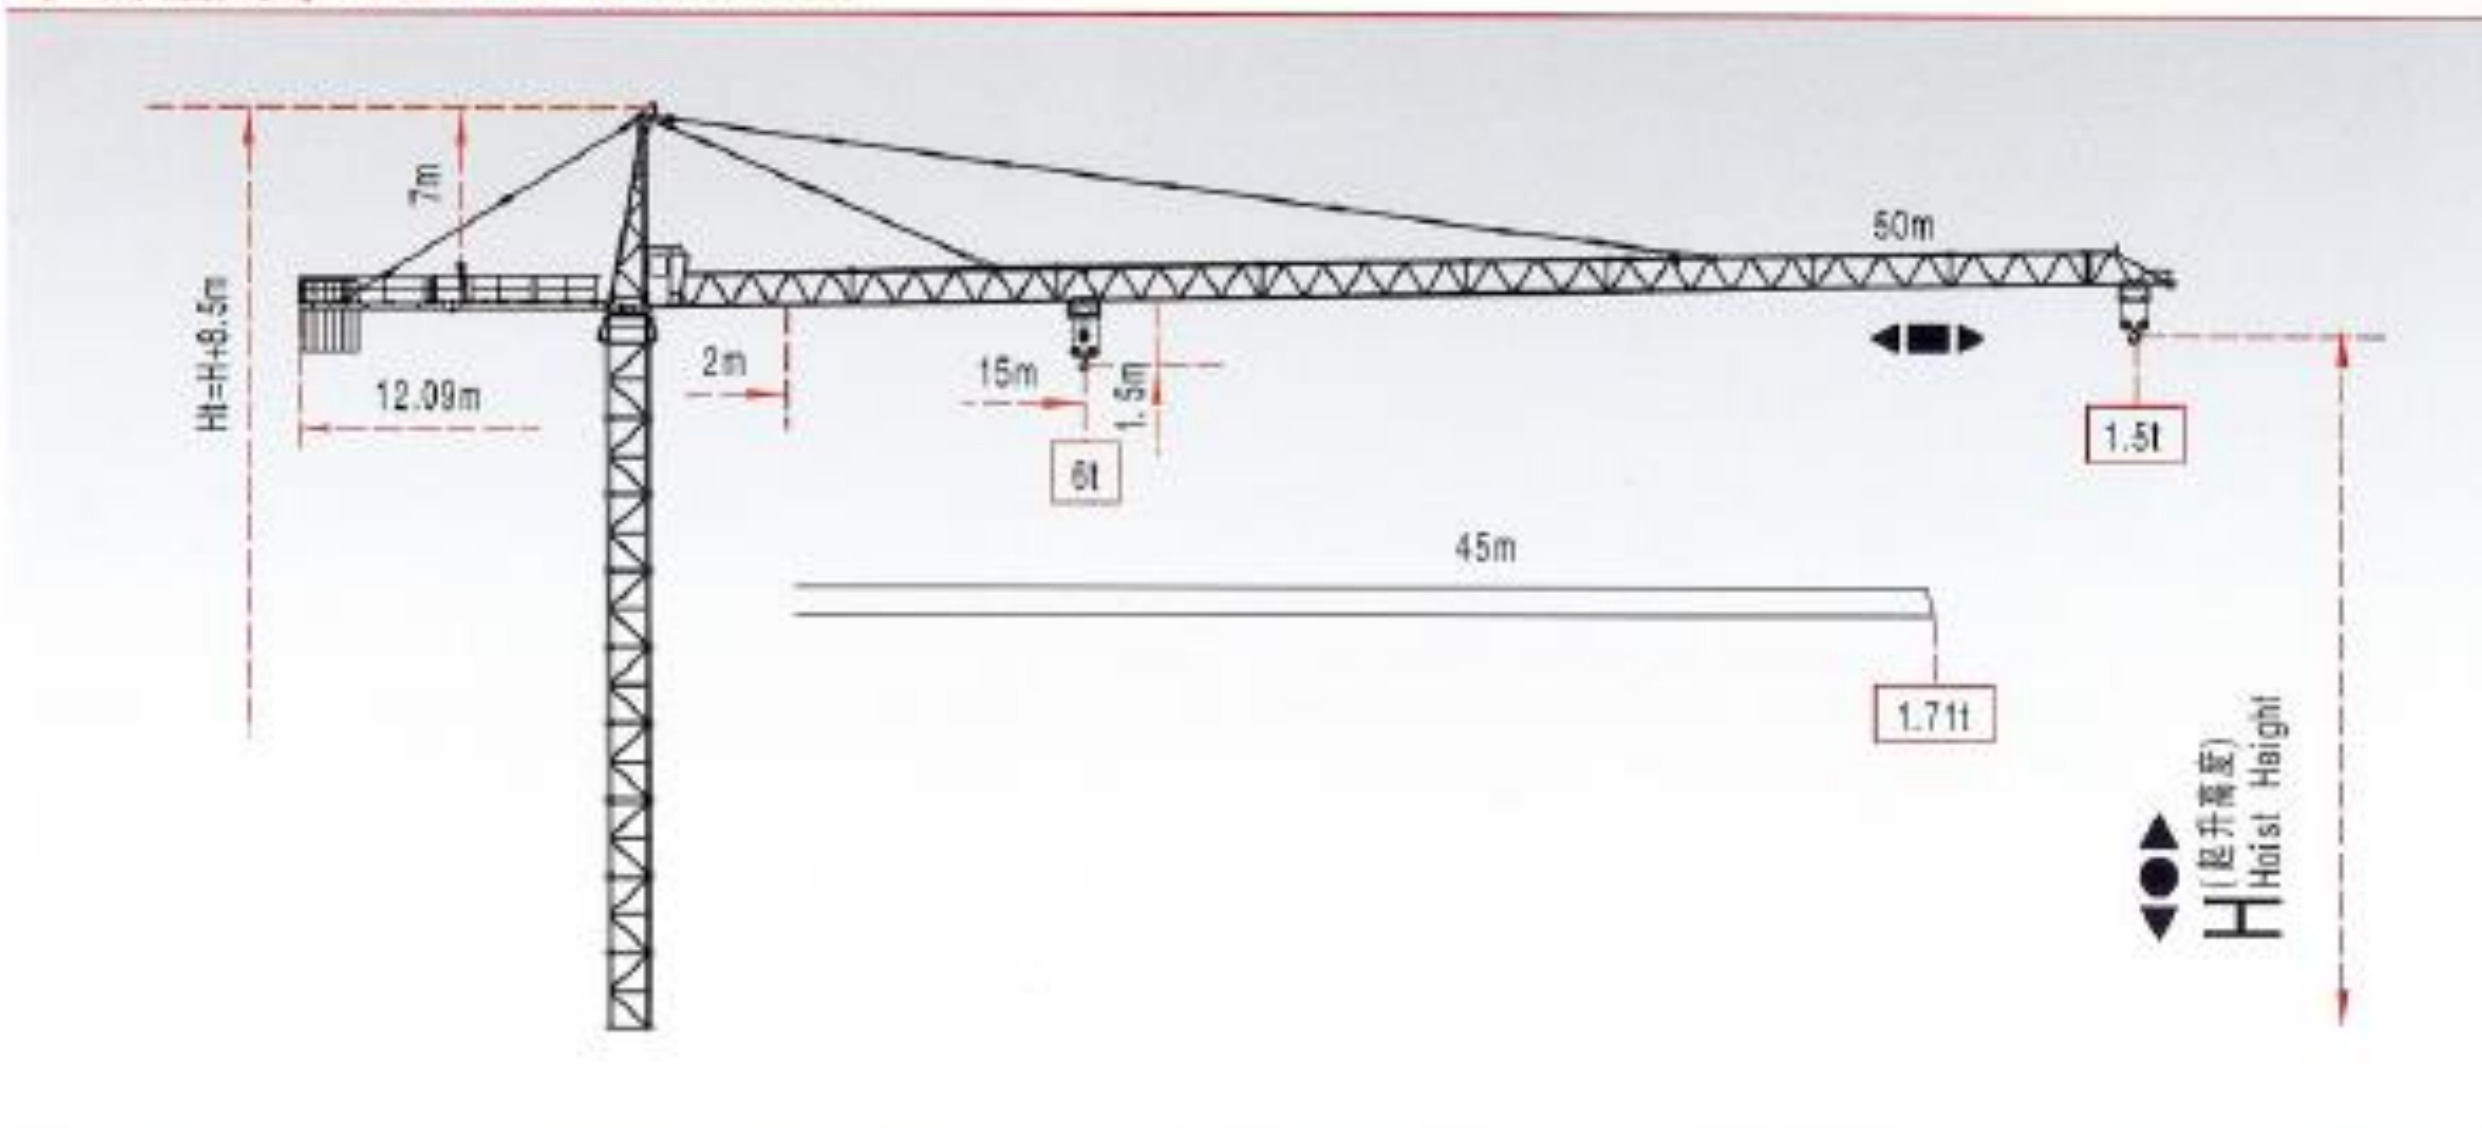

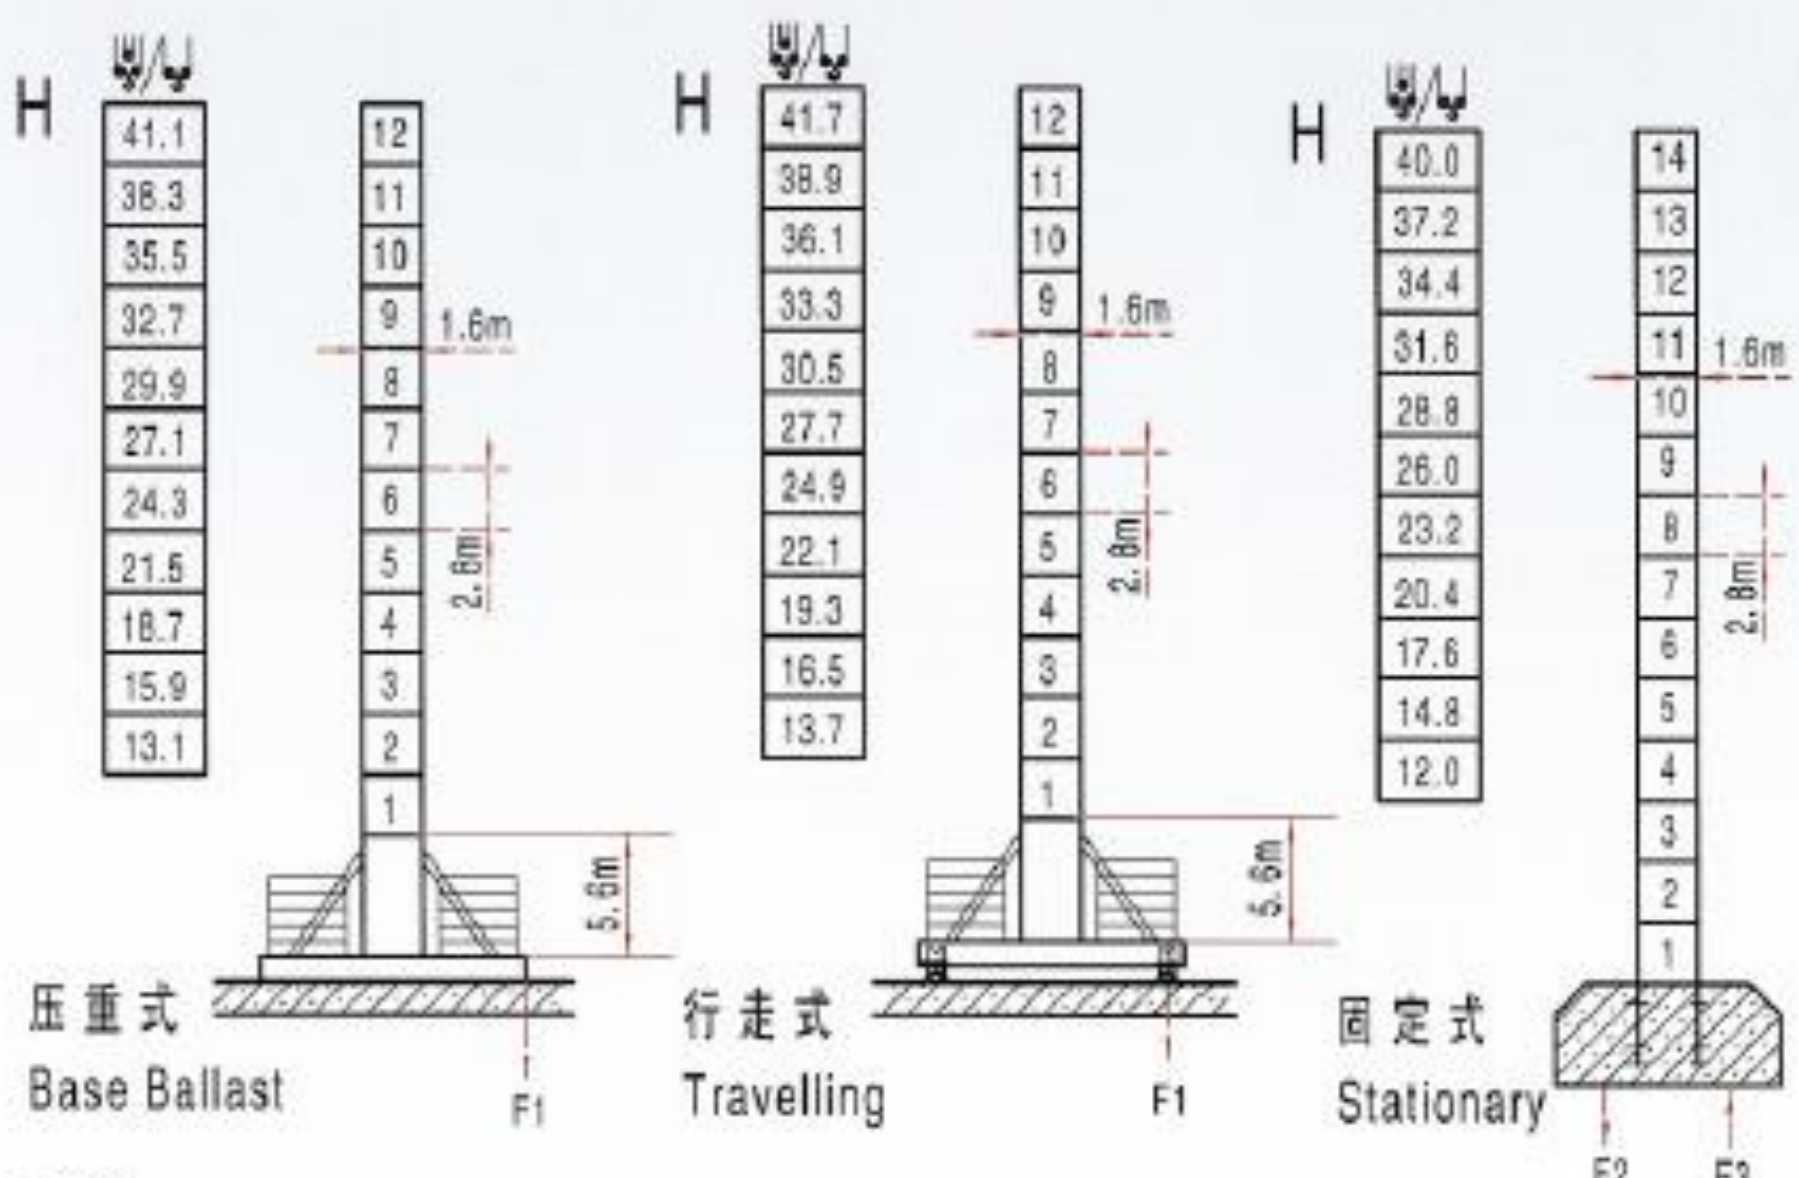

二倍率
2 Fall

四倍率
4 Fall

▲ 自重(不含平衡重及压重)
Crane Weight Without Load,Ballast With Longest Jib and Max.Height

● 工作状态
In Service

■ 非工作状态
Out of Service

F=固定反力
Reactions

F1	●50t	■65t
▲	36.8t	

F2	●60t	■78t
F3	●45t	■52t
▲	30.8t	

负荷特性表 Load Diagrams

2.0	15	17	20	22.6	23.1	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50
	6.00	5.27	4.42	4.00	4.00	3.44	3.15	2.79	2.59	2.33	2.18	1.98	1.87	1.71	1.62	1.50

2.0	15	17	20	22.6	23.1	25	27	30	32	35	37	40	42	45
	6.00	5.27	4.42	4.00	4.00	3.44	3.15	2.79	2.59	2.33	2.18	1.98	1.87	1.71

注：当四倍率应用于表中二倍率载荷时应从相应载荷中减去 100Kg。
When using 4 fall, substract 100kg from the load 2 fall.

名称 Items	机构代号 Mechanism	工作速度 Speed		起重量 Hoist Weight (t)	电机功率 Motor (kW)
		倍率 Fall	m/min		
起升 Hoisting	24PQC15	双绳 2 Fall	0～40	3	24
			0～80	1.5	
		四绳 4 Fall	0～20	6	
			0～40	3	
	24YQY15	双绳 2 Fall	0～40	3	24
			0～80	1.5	
		四绳 4 Fall	0～20	6	
			0～40	3	
变幅 Trolleying	BXD3	0～20/40 m/min			3.3
	BTW75	0～58 m/min			75N·m
回转 Slewing	HYX2	0～0.6 rpm			2×2.2
	RCV95	0～0.65 rpm			95 N·m

该塔机可选配载荷力矩显示器，详情请参阅样张。The Load Moment Indicator is optional for this Crane, for more details, please reference the Catalogues.

附着及附着点高度 Anchorage and height